


## Základní informace:

Čtyřhranný profil 80 x 120 mm se 4 hrdly s vnějším závitem G 6/4" s plochým těsněním, se 3 hrdly Rp 1/2" pro odvzdušňovač, ponorné pouzdro a plnicí a vypouštěcí kohout.

Dodává se včetně černé tepelné izolace, odvzdušňovače, ponorného pouzdra, plnicího a vypouštěcího kohoutu, těsnění, nástěnného držáku a montážního materiálu.

## Rozměrové schéma:

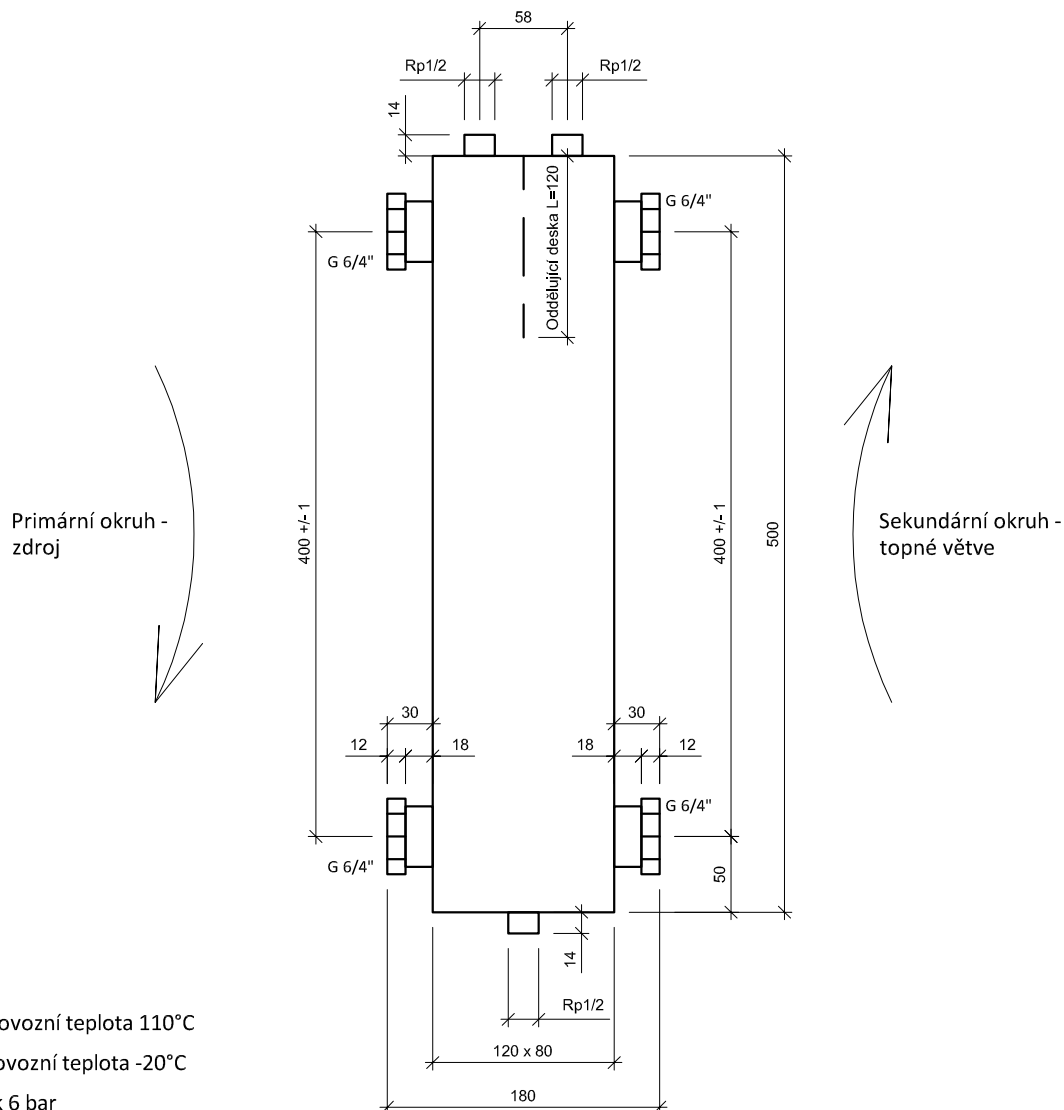

## Technické údaje:

- maximální přípustná provozní teplota 110°C
- minimální přípustná provozní teplota -20°C
- maximální provozní tlak 6 bar

## Materiály:

- jakost St 37.2
- tepelná izolace pláště EPP

## Izolace:

- opláštění se skládá ze dvou částí (dělení přední/zadní)
- rozměry v/š/h = 530/180/120
- v izolaci jsou výřezy pro nástěnný držák

Objednací číslo:

20 11 333

