

Poznámka: Tento návod platí pro sítě s routery a aktivovanými DHCP (normální případ)!

Pokud chcete integrovat modul rozhraní ISM7 do sítě bez DHCP, postupujte prosím podle pokynů v návodu k obsluze nebo se obraťte na správce sítě.

Modul rozhraní ISM7 umožňuje prostřednictvím lokální sítě a internetu bezpečný vzdálený přístup k řídicímu systému Wolf (WRS).

Modulem ISM7 lze vizualizovat současný stav a naměřené hodnoty řídicího systému WRS a provádět různá nastavení. Je-li ISM7 připojen k internetu, je možné při poruše otopného systému odeslat e-mail.

ISM7 je k dispozici ve dvou variantách:

ISM7i

ISM7i je určen pro instalaci do kotle.

ISM7e

ISM7e je určen pro montáž mimo kotle a je dodáván se skříní, která umožňuje montáž na stěnu.

Pro používání ISM7 jsou k dispozici následující možnosti:

Portál Wolf Smartset

Portál Wolf Smartset je přístupný prostřednictvím wolf-smartset.de. S portálem Wolf Smartset může být modul ISM7 přes internet pohodlně obsluhován internetovým prohlížečem.

Aplikace Wolf Smartset


S aplikací Wolf Smartset lze modul ISM7 ovládat jak přes internet, tak v rámci místní sítě.

Při provozu přes internet je nutné si založit účet na wolf-smartset.de.

Aplikace Wolf Smartset je k dispozici jak pro Android (verze 4.1 nebo novější), tak pro iPhone (s iOS 7).

1. Montáž ISM7

Podrobnosti k instalaci lze nalézt také v návodu k montáži a návodu k obsluze v kapitole 5.

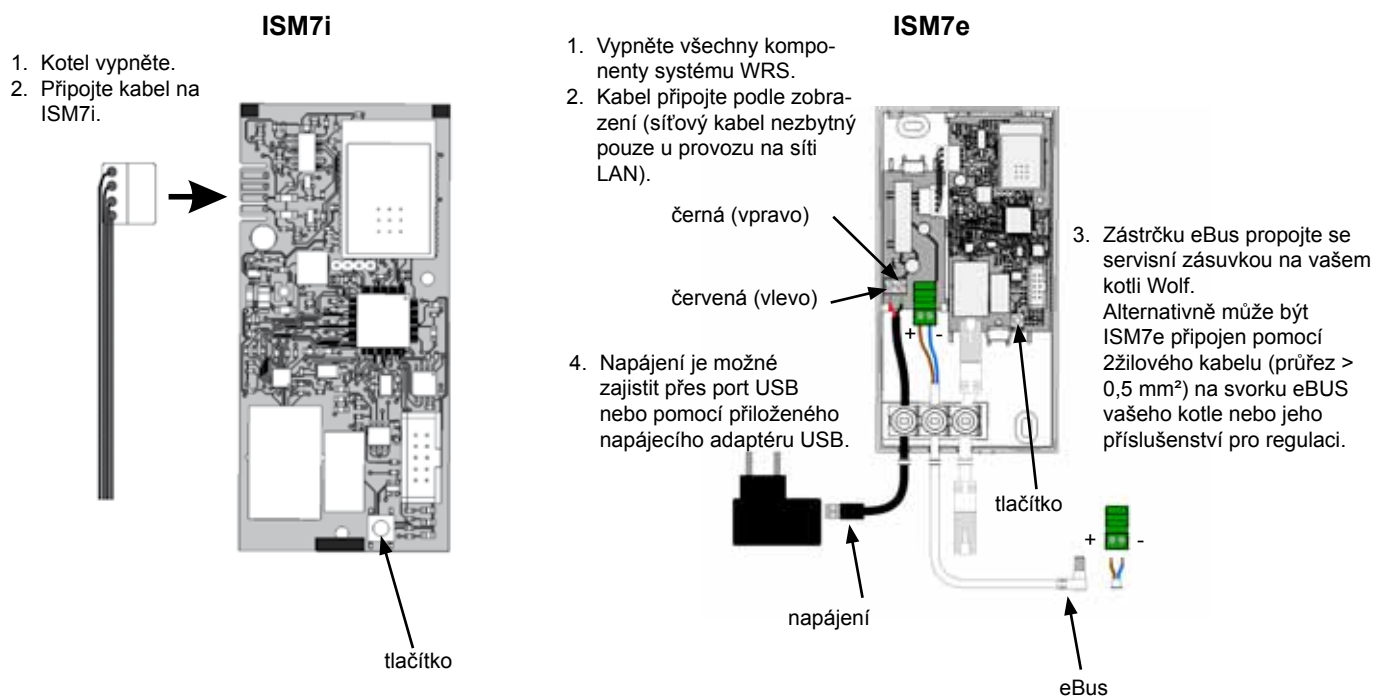

2. Integrace ISM7 do místní sítě

Podrobnosti k zapojení do sítě naleznete také v návodu k montáži a návodu k obsluze v kapitole 6.

Provoz se síťovým kabelem:

1. Odpojte napájení z elektrické sítě. Vypněte kotel (u ISM7i) popř. odpojte USB kabel (u ISM7e).
2. Síťový kabel připojte k ISM7.
3. Druhý konec kabelu připojte na router.
4. Napájení elektrickým proudem opět obnovte.
5. Asi po **3 minutách** svítí trvale žlutá LED dioda a místní spojení může být navázáno přes aplikaci Smartset pro Android nebo aplikaci Smartset pro iOS (heslo ISM7: 1111).

Provoz v bezdrátové síti WLAN:

1. Pozor: Síťový kabel nesmí být připojen!!
2. Zapněte ISM7. Zapněte vytápěcí zařízení (u ISM7i), popř. připojte kabel USB (u ISM7e).
3. Stisknutím tlačítka WPS na svém Wi-fi routeru zapněte funkci WPS (funkce chráněného nastavení Wi-Fi, konfigurace pomocí tlačítka).
4. Pak stiskněte tlačítko (do 30 sekund), na desce ISM7 na dobu 3 – 5 sekund (jakmile se rozsvítí zelená a žlutá LED dioda, tlačítko WPS uvolněte).
5. Červená LED na ISM7 začne rychle blikat. Když se rozsvítí natrvalo, bylo připojení navázáno úspěšně.
6. Po přibližně **3 minutách** svítí trvale i žlutá LED a pomocí aplikace Smartset pro Android nebo Smartset pro iOS lze navázat lokální spojení (ISM7 heslo: 1111).

Upozornění

Pokud zařízení není funkční, proveďte reset ISM7 a postup opakujte (tlačítko > 10 sekund, pak vypněte/zapněte napájení)!

Je-li součástí vaší sítě bezdrátový opakovač, nezapomeňte:

Mnoho bezdrátových opakovačů má tlačítko WPS, které slouží **pouze** pro připojení opakovače k routeru. Tímto tlačítkem nelze žádné nové zařízení do sítě WLAN připojit.

Chcete-li do této sestavy připojit modul ISM7 přes WPS, stiskněte tlačítko WPS na routeru. ISM7 musí být umístěn v dosahu routeru.

3. Po připojení do místní sítě je možné uvolnit připojení na internet

Vyvolání ISM7

1. Internetovým prohlížečem vyvolejte konfigurační rozhraní modulu ISM7 tak, že v příkazovém řádku prohlížeče zadáte název sítě ISM7 (viz nálepka na síťové zásuvce ISM7).

Příklad: <http://ism704ec0bca035/>

Upozornění: Pokud vyvolání názvu sítě není funkční, připojte se na lokální síť (.local).

Příklad: <http://ism704ec0bca035.local/>

Pokud vyvolání konfiguračního rozhraní nadále není funkční, postupujte podle pokynů v **kapitole 7** – návod k montáži a návodu k obsluze.

Alternativně lze konfigurační rozhraní vyvolat také aplikací „Wolf-Smartset“.

Zvolte „Místní připojení“ a poté klikněte na symbol Informace u vašeho zařízení (viz též kapitola 7.1 – návod k montáži zařízení a návod k obsluze).

2. Na konfiguračním rozhraní ISM7 volte položku menu „**Sít**“ a přihlaste se uživatelským jménem „admin“ a heslem „1111“.
3. Pod „Heslo ISM7“ napište heslo dle vaší volby.
Minimální požadavky jsou následující:
Nejméně 8 znaků a alespoň jedno velké a jedno malé písmeno a číslo nebo speciální znak.

Tip: Poznamenejte si heslo pod názvem „Heslo ISM7“.

4. **Zaškrtněte** „Uvolnění internetového připojení k portálu Wolf“.
5. Klikněte na tlačítko „Uložit nastavení“.
6. Znovu spusťte ISM7 (vytápění vypnout/zapnout (u ISM7i) popř. USB kabel odpojit/připojit (u ISM7e)).
7. Žlutá LED nejprve asi **5 minut** bliká. Jakmile žlutá LED svítí trvale, začne po krátké době blikat zelená dioda. Svítí-li po několika sekundách zelená LED trvale, bylo spojení s portálem úspěšně navázáno. (Červená LED svítí pouze v bezdrátové síti WLAN).

Registrace na portálu Wolf

8. Přidejte svůj ISM7 ke svému účtu na wolf-smartset.de. Viz **kapitola 8.3** – návod k obsluze. Pokud ještě nemáte účet, postupujte podle **kapitoly 8.2** v návodu k obsluze.