


Montage MGK-2 - Netzwerkverbindung per WLAN


Allgemeine Hinweise entnehmen Sie bitte der „Montage- und Bedienungsanleitung“ des Schnittstellenmoduls.

Soll die Netzwerkverbindung per WLAN erfolgen, wird das ISM7i oder das WOLF Link Home im Frontpanel des Heizgerätes montiert. Das Frontpanel befindet sich auf der linken Seite hinter der Frontblende.


Heizgerät und zugehörige Komponenten ausschalten.
Spannungsversorgung trennen (Sicherung oder Heizungsnotschalter).
Linke Frontverkleidung entfernen.

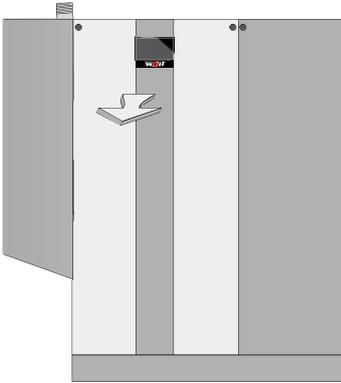


Frontpanel durch Lösen der vier Schrauben abmontieren.

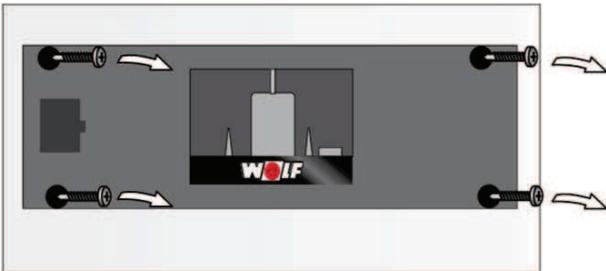

Das im Panel bereits vorhandene Verbindungskabel (Rückseite) an ISM7i / WOLF Link Home anstecken.

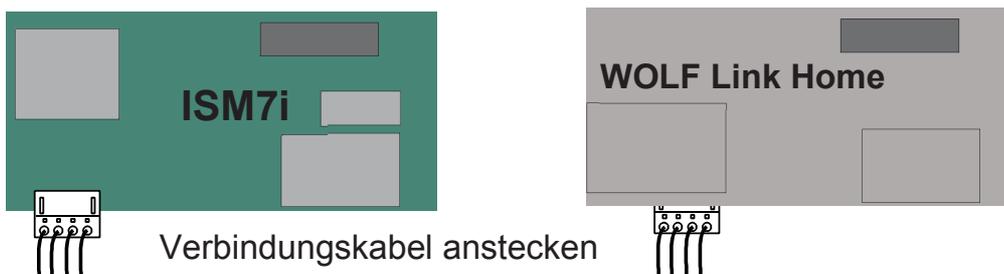

ISM7i / WOLF Link Home in vorgesehenen Steckplatz im Frontpanel einklipsen.

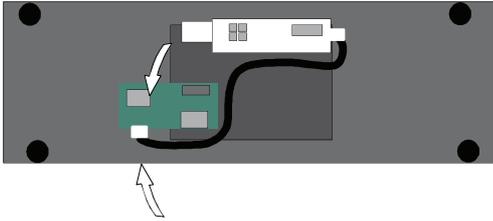

Nun können Sie das ISM7i / WOLF Link Home in Betrieb nehmen (siehe „Montage- und Bedienungsanleitung“).
Anschließend Frontpanel und Frontverkleidung wieder montieren.