

Základní informace:

Pro 2 nebo 3 čerpadlové/směšované/uzavírací skupiny DN25 a DN32, nahoře s převlečnými maticemi s plochým těsněním, dole se závitem 6/4" s plochým těsněním. Možnost připojení vratného potrubí zprava nebo zleva.

Dodává se včetně tepelné izolace z EPP s povrchovou úpravou.


$kvs = 12,5$ / $V_{max} = 4500$ l/hod

$\Delta p = 130$ mbar při 4500 l/hod


$\Delta p = 40$ mbar při 2500 l/hod

Rozměrové schéma:

pro 2 čerpadlové/směšované/uzavírací skupiny

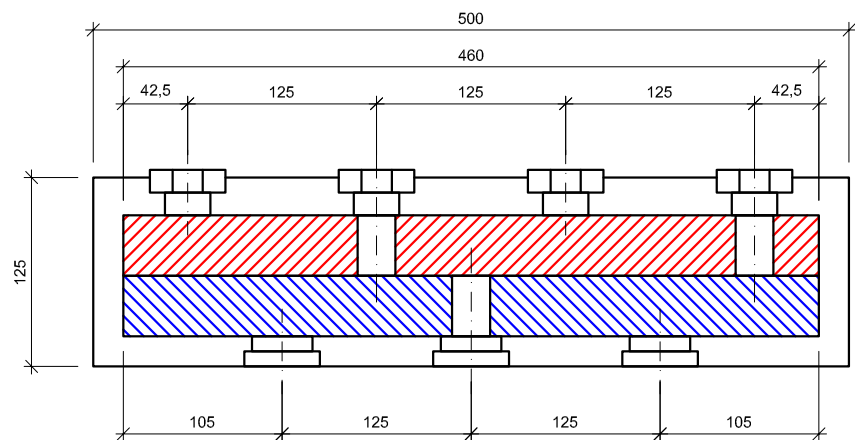

pro 3 čerpadlové/směšované/uzavírací skupiny

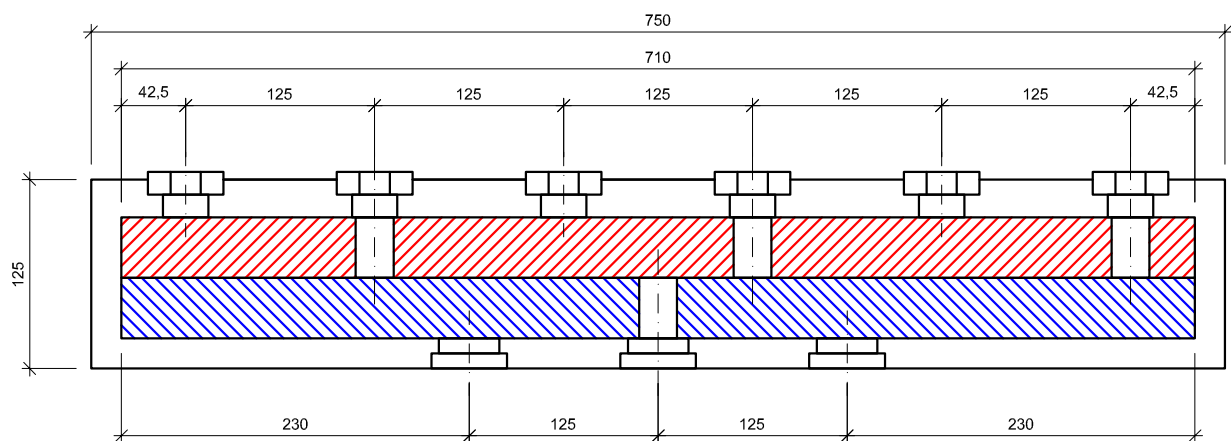

Objednací číslo:

20 12 066 pro 2 čerpadlové skupiny

20 12 067 pro 3 čerpadlové skupiny

