





CZ Návod k montáži rozdělovací lišty

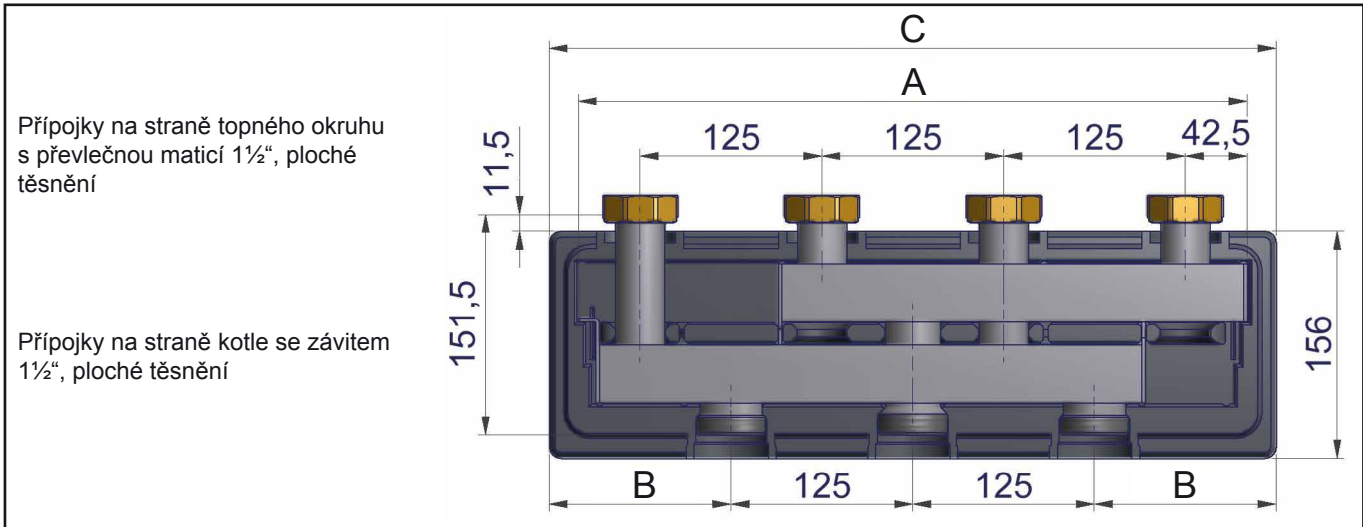

Přehled a technické údaje:

	2 okruhy	3 okruhy
Jmenovitá světlost	DN25	DN25
Hmotnost	6,0 kg	9,0 kg
Hodnota k_{vs}	12,0	13,0
Rozměr A	460 mm	710 mm
Rozměr B	105 mm	230 mm
Rozměr C	500 mm	750 mm
Max. dovolená provozní teplota	+ 110 °C	+ 110 °C
Max. dovolený provozní přetlak	6 barů	6 barů

Pokyny k montáži:

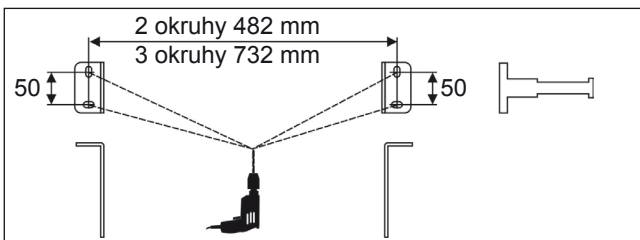

Rozdělovač můžete pomocí 3 přípojovacích hrdel na straně kotle otočit nebo přestavit tak, aby bylo možné přizpůsobení přítoku na straně topného okruhu.



Recyklace a likvidace



Staré přístroje směji odpojit od elektrické a plynové přípojky a od rozvodu chladicí kapaliny pouze odborníci!

- Likvidujte odpady vždy v souladu s aktuálním stavem techniky a technologie v oblasti ochrany životního prostředí, recyklace a likvidace odpadů.
- Staré přístroje, opotřebitelné součásti, vadné komponenty a ekologicky závadné kapaliny a oleje musejí být odevzdány k ekologické likvidaci nebo recyklaci v souladu se zákonem o likvidaci odpadů.
V žádném případě je nesmíte likvidovat v komunálním odpadu!
- Likvidujte kartónové obaly, recyklovatelné plasty a plastový výplňový materiál ekologicky v příslušných recyklačních systémech nebo ve sběrných dvorech.
- Dodržujte státní nebo místní specifické předpisy.