



ZÍSKEJTE
STÁTNI
DOTACI



Větrací jednotka CWL-F Excellent.


Čerstvý vzduch kdykoliv potřebujete.

Větrací jednotka CWL-F Excellent.

- > Centrálně řízené větrání s účinnou rekuperací tepla – znečištěný vzduch je kontinuálně nahrazován čerstvým, filtrovaným a předehřátým vnějším vzduchem
- > Vhodné pro alergiky – čistý a zdravý vzduch bez pylů a myzu
- > Minimální náklady na energii
- > Automatická protimrazová regulace
- > Úsporná instalace v podhledech nebo úzkých výklencích
- > **Jednotný systém regulace pro všechna zařízení WOLF. Postačí jediný modul BM-2, s možností ovládání na dálku pomocí smartphonu nebo počítače**



Rozměry

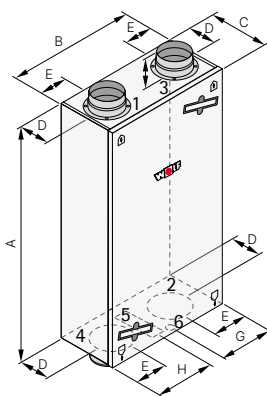

- 1 Přiváděný vzduch (obytná místnost)
- 2 Odpadní vzduch (směrem ven)
- 3 Odváděný vzduch (obytná místnost)
- 4 Přívod vzduchu (zvenčí)
- 5 Elektrická přípojka
- 6 Přípojka pro odvod kondenzátu

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
CWL-F-150 Excellent	1000	660	198	102	165	40	330	-
CWL-F-300 Excellent	1185	644	310	160	123	72	250	257

Typ	CWL-F	150	300
Třída specifické spotřeby energie (SEC) *		A	A
Výkon ventilátoru při tlaku 150 Pa	m ³ /h	150	300
Míra rekuperace tepla max.	%	94	92
Výška x šířka x hloubka	mm	1000 × 660 × 198	1185 × 644 × 310
Přípojky pro vstup a výstup vzduchu	mm	125	160
Filtr		ISO Coarse 60% (G4) (ePM1,0 50% (F7) jako přísl.)	
Faktor účinnosti	Cos φ	0,34 - 0,49	0,39 - 0,53
Příkon	W	11 - 72	9 - 163
Příkon při 150 Pa (bez předehřívacího registru)	W	52 (při 125 m ³ /h a 150 Pa)	79 (při 225 m ³ /h a 150 Pa)
Hmotnost	kg	25	37
Typ ochrany	IP	30	30
Elektropřípojky		230V/50 Hz	230V/50 Hz

* CWL-F 150 ve spojení s ovládacím modulem BM-2 / CWL-F 300 s min. dvěma snímači A+

