


## Základní informace:

Čtyřhranný profil 140 x 140 mm se 4 hrdly s vnějším závitem G 2" s plochým těsněním, se 2 hrdly Rp 1/2" pro odvzdušňovač a plnicí a vypouštěcí kohout a 1 hrdlem pro ponorné pouzdro 3/8".

Dodává se včetně černé tepelné izolace, odvzdušňovače, ponorného pouzdra, plnicího a vypouštěcího kohoutu, těsnění, nástěnného držáku a montážního materiálu.

## Rozměrové schéma:

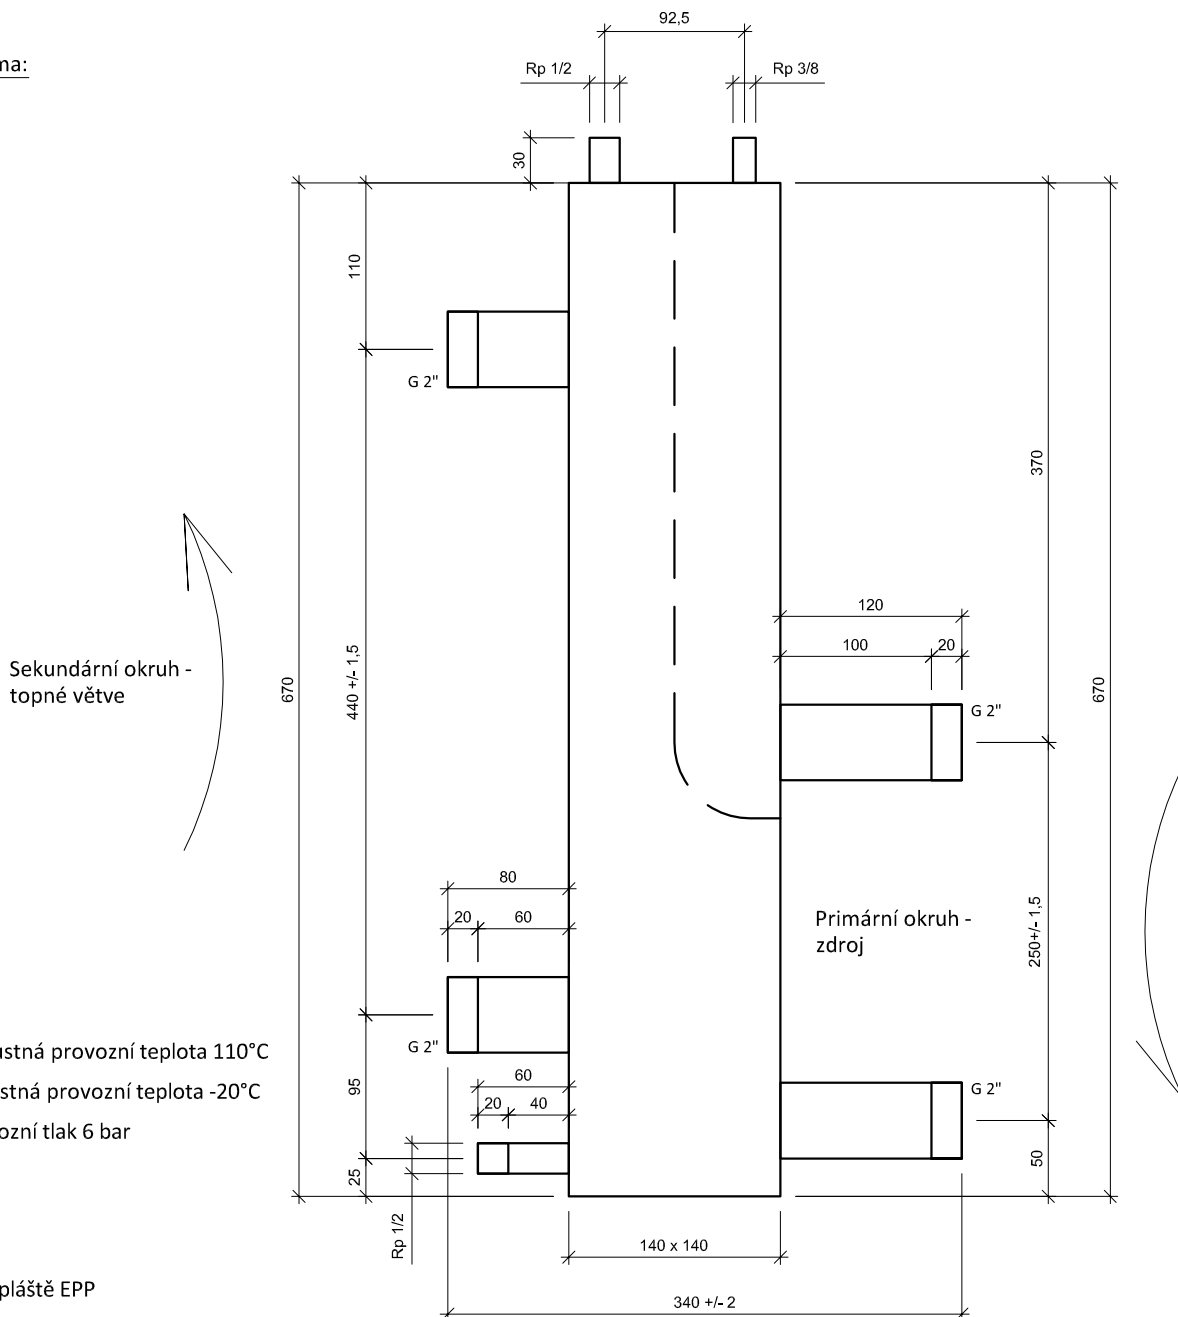

## Technické údaje:

- maximální přípustná provozní teplota 110°C
- minimální přípustná provozní teplota -20°C
- maximální provozní tlak 6 bar

## Materiály:

- jakost St 37.2
- tepelná izolace pláště EPP

## Izolace:

- opláštění se skládá ze dvou částí (dělení přední/zadní)
- rozměry v/š/h = 740/260/220
- v izolaci jsou výřezy pro nástěnný držák

Objednací číslo:

20 11 334

