

**WOLF**

Pour installateurs & bureaux d'études  
Chaudière fioul COB-2 F30

**NOUVEAUTÉ**



PIÈCES +  
MAIN D'OEUVRE

# Chaudière fioul à condensation COB-2 F30

Innovation 2022 - Maintenant compatible biofioul F30

Chaudière fioul COB-2 F30

# Le nouvelle chaudière fioul à condensation

## COB-2 F30 / COB-2 F30 TS/TR



---

Performante et mise à l'honneur par les tests de l'équivalent allemand de 60 millions de consommateurs : la COB de WOLF est notre chaudière fioul à condensation la plus appréciée et la plus demandée.

Bénéficiant de la technologie éprouvée de notre modèle-phare, la nouvelle COB-2 F30 complète la gamme de manière logique.

Prenez part, en tant que partenaire WOLF, à ce changement de génération compatible fioul F30.

# 09


# /01



## Compacité et flexibilité

Ce poids plume compact, dont le transport a été optimisé, dispose d'un châssis robuste et assure une installation aisée dans des pièces de petite dimension ou à géométrie complexe. Le modèle COB-2 F30 est 100% compatible au niveau des raccordements par rapport au modèle COB et COB-2 (même pour l'air de combustion).

# /02

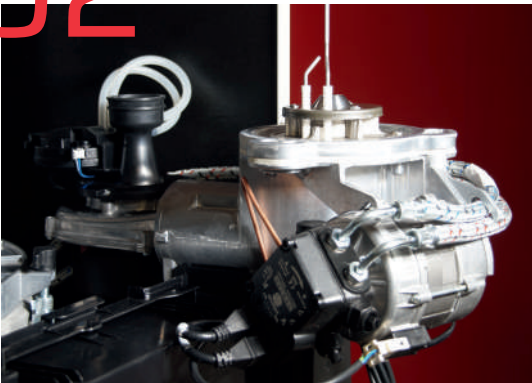

## Mise en service et maintenance faciles

Tout est bien conçu, des réglages à l'entretien : l'assistant de mise en service du panneau de commande BM-2 reconnaît les composants WOLF et vous guide pendant la configuration directe. Un plan de travail intégré facilite grandement les interventions de maintenance sur la COB-2 F30.

# /03



## Robustesse et longévité maximales

La chaudière COB-2 F30 bénéficie des décennies d'expérience de WOLF en matière de technologie de condensation au fioul.

Des composants ayant fait leurs preuves, comme par exemple l'échangeur thermique en aluminium-silicium et le tube de flamme en céramique assurent une sécurité de fonctionnement optimale. La pulvérisation du fioul sous haute pression associée au gicleur optimise l'efficacité et la sécurité de fonctionnement du brûleur.

# /04



## Fabilité sans compromis

Nous avons équipé la COB-2 F30 de nombreux équipements de sécurité : capteur de pression différentielle supplémentaire pour le contrôle de l'air entrant et sortant, surveillance de l'ionisation et combustion propre grâce au niveau de recirculation parfaitement réglé.

# /05



## Convient aux plus petits espaces

Le modèle COB-2 F30 est vraiment compact :  $\frac{1}{2}$  mètre carré lui suffit. De la taille d'un réfrigérateur, il s'adapte à chaque situation et son accessibilité idéale permet de le poser contre un mur ou de le positionner dans un angle. Le bac de neutralisation WOLF et la pompe de relevage peuvent être intégrés à la chaudière pour gagner de la place.

# /06



## Des économies de fioul, mais aussi de courant

Grâce à une technologie innovante, toutes les chaudières fioul à condensation de WOLF fonctionnent sans préchauffage du fioul. De plus, le brûleur à 2 vitesses s'adapte automatiquement aux besoins et ne consomment que 3 watts en mode veille.

# /07



## Pilotage et maintenance en ligne, c'est facile

Avec le module d'interface WOLF Link Home (option) à intégrer dans la chaudière et l'application de commande WOLF Smartset, vous pouvez utiliser les installations encore plus facilement et vous gardez un œil sur les appareils de vos clients. Sans vous déplacer, vous contrôlez les dispositifs, optimisez les réglages ou contactez le SAV WOLF.

# /08



## Compatible bio fioul

Toutes nos chaudières fioul COB-2 F30 sont compatibles avec le fioul standard, et les bio fiouls type B10 et F30.

# /09



## La solution tout-en-un idéale avec ballon et ventilation


Composez votre centrale domotique individuelle : pour un rendement calorifique supérieur, le modèle COB-2 F30 peut être transformé en COB-2 F30 TS/TR 160 par l'ajout du ballon d'eau chaude à stratification TS 160 parfaitement adapté ou avec un ballon à serpentin TR 160. De plus, il peut être associé à la ventilation WOLF CWL-T- 300 même si l'espace est très restreint.



# Données techniques

TYPE		COB-2-15 F30	COB-2-20 F30	COB-2-29 F30	COB-2-40 F30
Puissance calorifique nominale pour 80/60 °C	kW	9,2 - 14,7	13,4-19,5	18,9-28,8	27,4-38,5
Puissance calorifique nominale pour 50/30 °C	kW	9,6-15,4	14,1-20,4	19,9-30,4	28,7-40,4
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage	%	92	92	93	93
Classe d'efficacité énergétique chauffage	-	A	A	A	A
Hauteur	mm	1290	1290	1290	1490
Largeur	mm	566	566	566	566
Profondeur	mm	605	605	605	605
Poids chaudière	kg	92	92	99	122
Puissance acoustique à l'intérieur	dB(A)	53	54	59	59
Volume d'eau corps de chauffe	l	7,5	7,5	9,0	11,5
Consommation électrique en veille	W	3	3	3	3
Consommation électrique en préchauffage fioul	W	0	0	0	0

VARIANTES AVEC BALLON E.C.S		COB-2-15 TS/TR F30	COB-2-20 TS/TR F30	COB-2-29 TS/TR F30
Hauteur	mm	1290	1290	1290
Largeur	mm	1132	1132	1132
Profondeur	mm	605	605	605
Poids chaudière/Poids ballon	kg	92/76	92/76	99/76
Capacité nominale du ballon à stratification TS/TR	l	160/152	160/152	160/152
Equivalence ballon TS / Ballon à serpentin	l	200	240	260
Débit permanent Eau chaude TS/TR	l/h	370/324	490/410	710/612
Rendement Ballon TS/TR	NL60	3,5/1,7	4,5/2,0	5,0/2,2
Classe d'efficacité énergétique E.C.S.	-	A	A	A

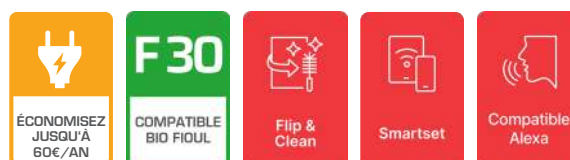

# POUR ÊTRE COMPLÈTEMENT ZEN : NOTRE GARANTIE DE 5 ANS PIECES ET MAIN D'ŒUVRE

---

**Avec la garantie WOLF, votre appareil et votre système de chauffage sont complètement pris en charge pendant 5 ans.**

Notre garantie vous offre de nombreux avantages :  
Pour que votre Installation de chauffage fonctionne correctement et qu'elle ne tombe pas en panne, notamment en hiver, lors de l'entretien annuel, votre chauffagiste va changer les pièces d'usures.  
Les réparations (hors pièces d'usure) sont gratuites.  
Mieux encore : une maintenance régulière de votre installation de chauffage vous permet d'économiser jusqu'à 10% d'énergie et d'allonger considérablement la durée de vie des appareils.

Les 3 étapes pour profiter pleinement de  
notre garantie de 5 ans :

- 1. Enregistrez votre appareil sur notre site internet au plus tard 2 mois après sa mise en service, en indiquant son numéro de série.**
2. Maintenance du produit ou du système une fois par an.
3. Information sur les compléments d'installation :  
Enregistrez aussi les appareils ajoutés ultérieurement (par exemple : ballons, solaire, système de ventilation, etc.) pour faire valoir votre garantie.



**Enregistrez votre appareil  
ici pour bénéficier de  
la garantie WOLF !**

Retrouvez toutes les informations et le formulaire pour enregistrer votre appareil sur :  
<https://france.wolf.eu/service/wolf-5-ans-de-garantie>

# Nos experts à votre écoute

## Assistance commerciale

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 16h30

commercial@wolf-france.fr

01 60 13 87 27

## Commandes (Administration Des Ventes)

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 16h30

commande@wolf-france.fr

01 60 13 64 00

## Assistance technique

Du lundi au jeudi de 8h00 à 18h00 et le vendredi de 8h30 à 17h00

technique@wolf-france.fr

01 60 13 64 15



Nous sommes à  
votre écoute

# Nos outils professionnels

## Configurateur Erp

Réaliser les ETAS de vos installations combinées et éditer les fiches des produits WOLF :

<https://france.wolf.eu/portailprofessionnels/outils/configurateur-erp/>

Votre login : wolf

Votre mot de passe : erp2015

## Schémathèque en ligne

Plus de 450 configurations disponibles.

Du plus simple aux plus complexes (hybridation, cascade, moyenne puissance).

[www.schematheque-wolf.fr](http://www.schematheque-wolf.fr)

WOLF France se réserve le droit de modifier son offre sans préavis. Veuillez noter que seul le produit WOLF est représenté sur les images du produit. Le Groupe WOLF ne donne aucune garantie quant à l'exactitude de cette brochure. Certaines images montrent des accessoires spéciaux.

WOLF France  
ZI La prairie  
10 rue de la Prairie  
91140 Villebon-sur-Yvette  
Tel. 01 60 13 64 70  
E-Mail: commercial@wolf-france.fr  
www.france.wolf.eu

**WOLF**

Réglé à mon diapason

10-2022 tout droit  
réservé WOLF France