



INFORMACIÓN DE PRODUCTO WOLF

EQUIPO DE VENTILACIÓN Y RECUPERACIÓN CGL PARA GRANDES SUPERFICIES



De 300 a 800 m³/h

PENSADO PARA TI.

WOLF


EQUIPO DE VENTILACIÓN Y RECUPERACIÓN CGL PARA AULAS, OFICINAS, SALAS DE REUNIONES Y MÁS




Los equipos de ventilación y recuperación CGL se han diseñado como aparatos de interior para la ventilación controlada de salas.

Además de su aplicación principal en aulas de colegios y parvularios, son también idóneos para salas de reuniones, locales de asociaciones y de restauración, oficinas y comedores.

Los equipos CGL ventilan los locales con un caudal adecuado y regulable de aire exterior filtrado. Al mismo tiempo, aspiran un volumen equivalente de aire viciado, cargado de CO₂, y lo eliminan como aire expulsado. Junto con el dióxido de carbono, también se eliminan eficazmente otras sustancias perjudiciales, como olores, polvos finos, humedad, etc. Para la recuperación del calor se utilizan recuperadores de placas de flujos en contracorriente de aluminio con una eficacia de más del 90%.

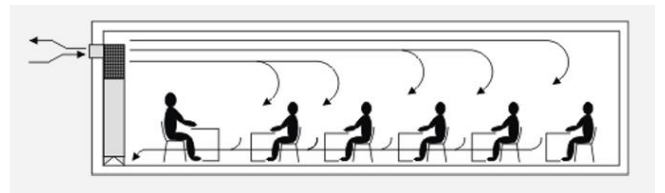

TODAS LAS VENTAJAS EN UN VISTAZO

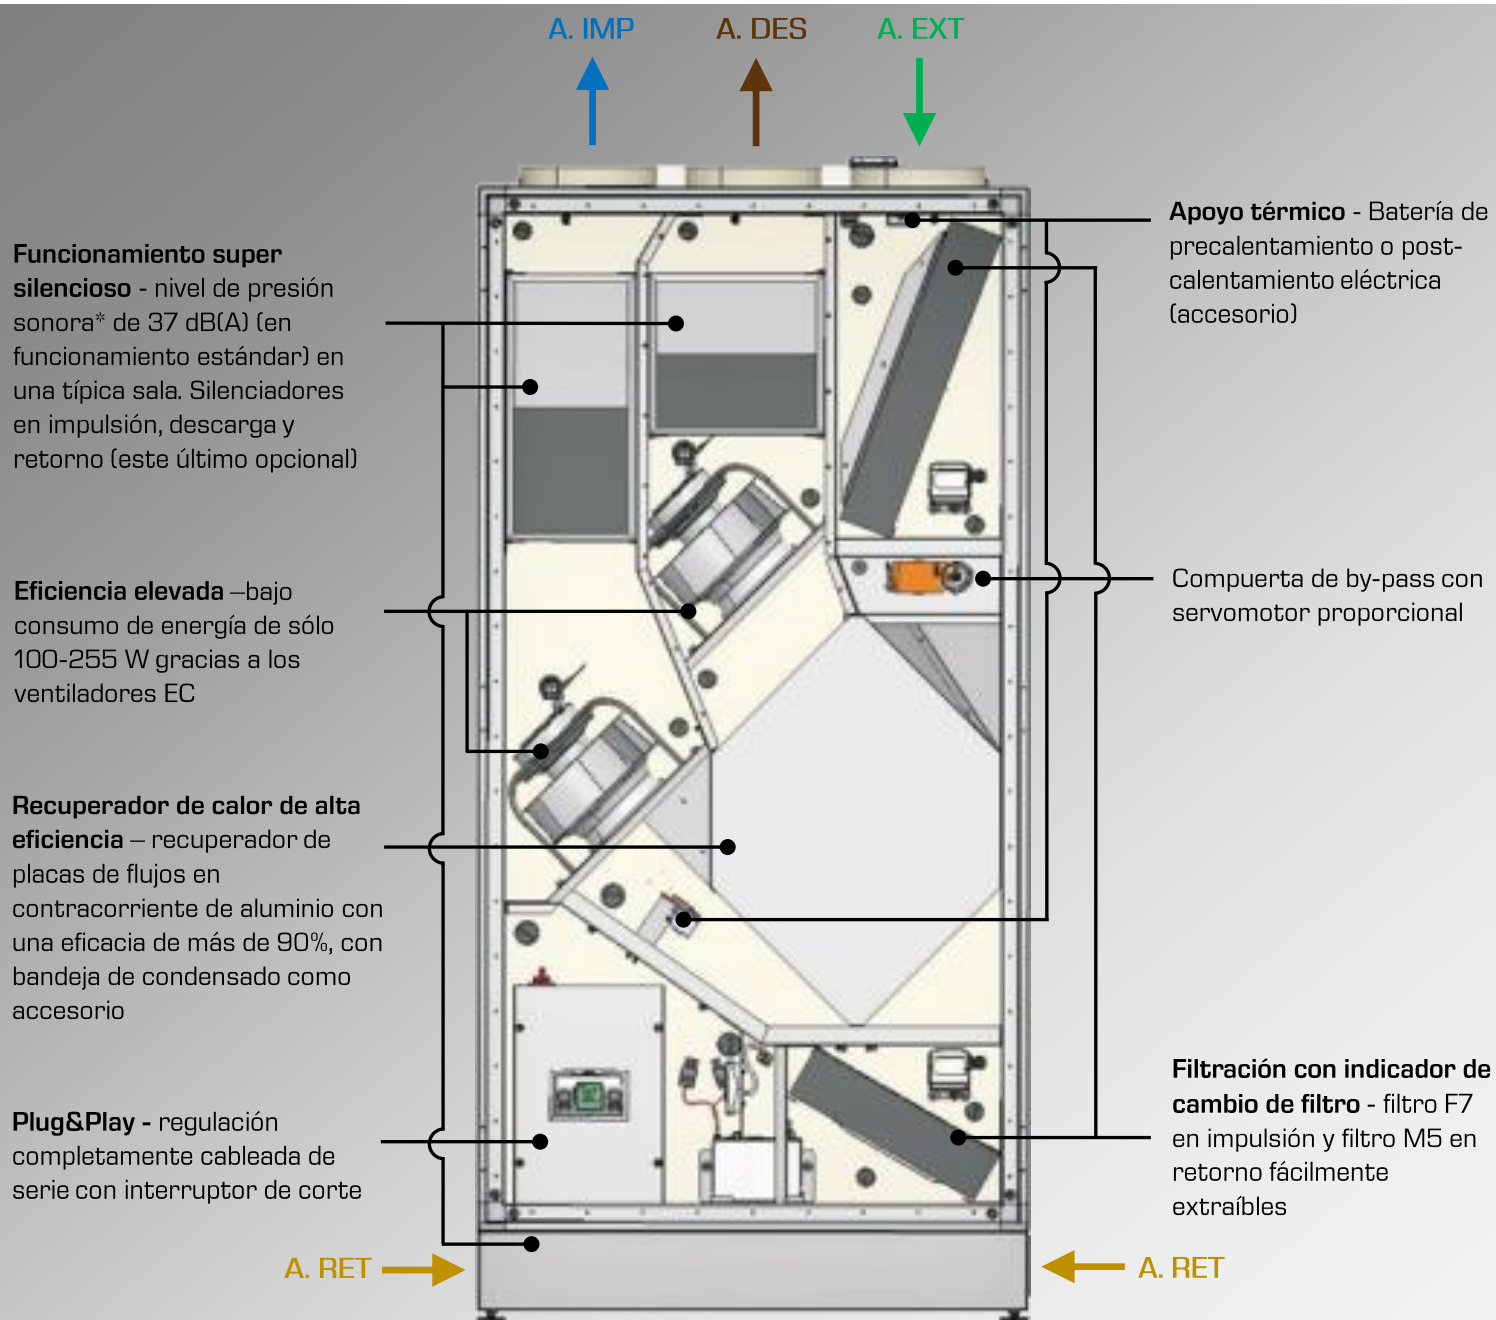

Más ventajas en un vistazo:

- > Rango de aplicación recomendado: 300 – 800 m³/h
- > Opción de lado de impulsión superior a la izquierda o a la derecha
- > Robusto: desarrollado especialmente para salas y aulas
- > Fácil de usar
- > Puede ser combinado: para salas significativamente más grandes se pueden utilizar varios equipos CGL
- > Patas ajustables en altura
- > Cumple con la norma VDI 6022: estado de la técnica en cuanto a los requisitos de higiene de los sistemas de ventilación y climatización
- > Amplia gama de accesorios disponibles: baterías de precalentamiento y/o post-calentamiento eléctricas, silenciador de retorno, sonda de CO₂, sensor antiheladas, bomba de condensado, unidad de mando BML

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTE CON NOSOTROS



Aquí puede consultar más información, obtener consejos y pedir el dispositivo directamente:

916 61 18 53

clima@wolf.eu

- > Consultar página web
- > Consultar catálogo técnico

Criterio de nivel de ruido interior
Según DIN EN 15251 o DIN EN 13779

Tipo de sala		Rango de ruido recomendado
Aula/ parvulario	dBA	35 - 45
Oficina	dBA	35 - 45
Sala de conferencias	dBA	30 - 40
Cafeterías, restaurantes	dBA	35 - 50
Tiendas comerciales	dBA	35 - 50

CGL

Alto x largo x ancho	mm	2.137 x 1.017 x 508		
Peso	kg	250		
Tensión de conexión		230 V (50 / 60 Hz)		
Caudal nominal	m ³ /h	500	600	800
Consumo eléctrico	W	100	150	255
Nivel de presión sonora a 1 m del equipo	dBA	37	40	45

WOLF Ibérica
Av. Astronomía, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid
Tel: 916 61 18 53
Fax: 916 61 03 98
www.wolf.eu
clima@wolf.eu

PENSADO PARA TI.

